TABLICA ROZDZIELCZA TRG

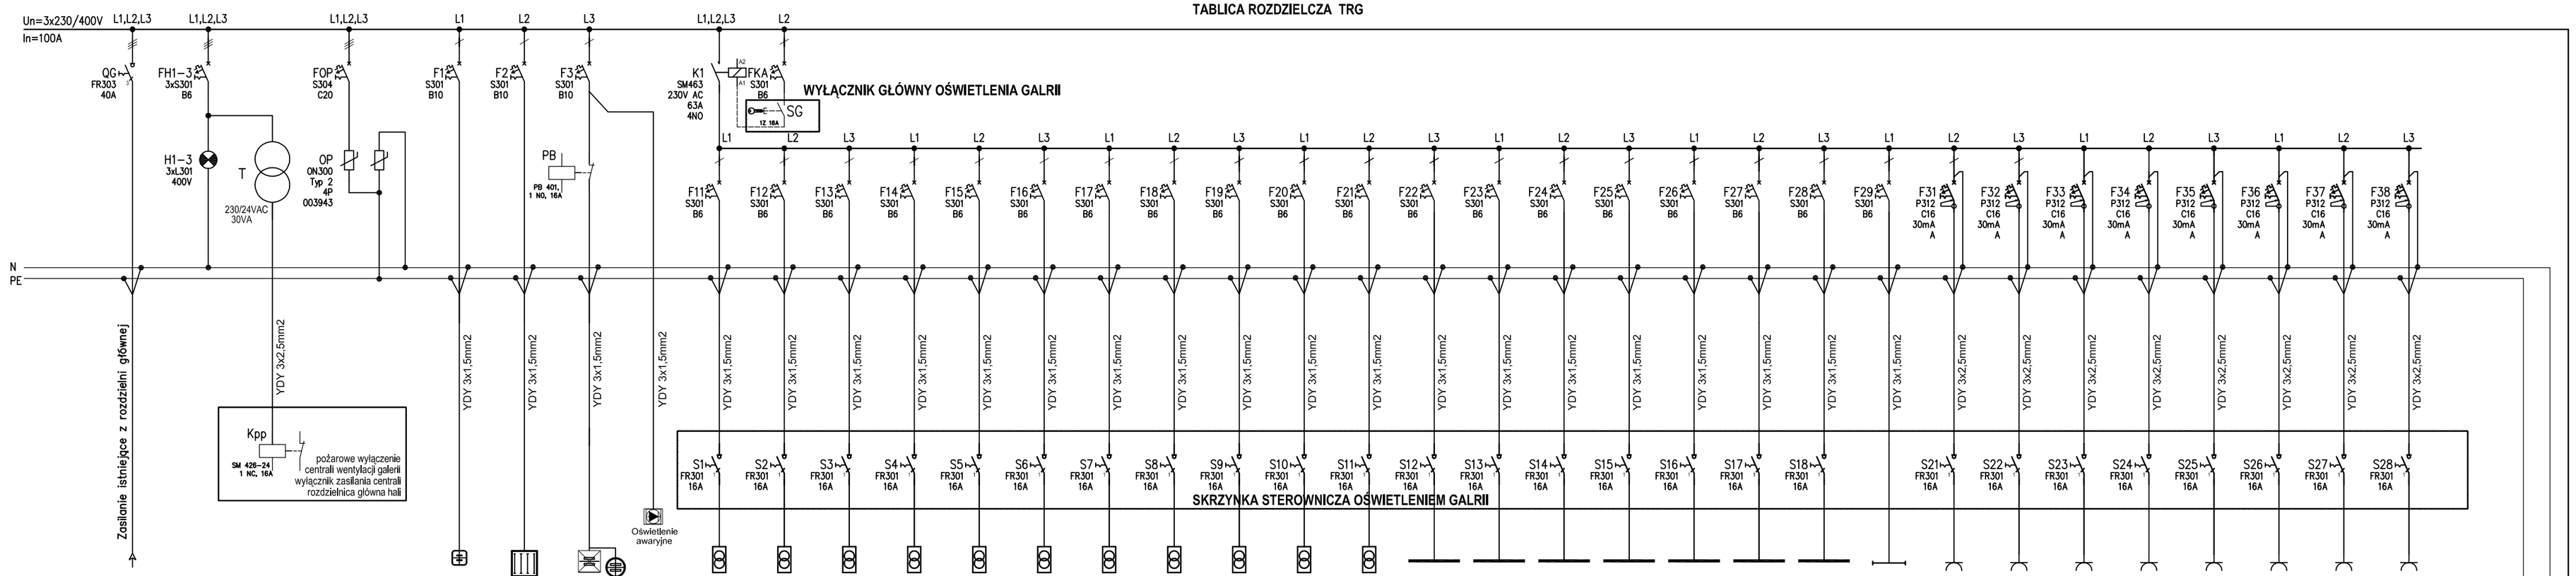

Opis odpływu	Zasilanie tablicy	Kontrola obecności napięcia	Pożarowe wyłączenie wentylacji	Ochronnik przeciwprzepięciowy Typ 2 (kl. C)	Oświetlenie wewnętrzne pomieszczenie biurowe i zaplecza G6, G9, G11, G12	Oświetlenie wewnętrzne pomieszczenia portierni	Oświetlenie wewnętrzne komunikacja	Oświetlenie wewnętrzne komunikacja i galera Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 21/1	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 21/2	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 22/1	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 22/2	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 22/3	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 23/1	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 23/2	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 23/3	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 24/1	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 24/2	Oświetlenie wewnętrzne galeria – zasilacz LED 24/3	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S1	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S2	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S3	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S4	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S5	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S6	Oświetlenie wewnętrzne galeria szynoprzewód S7	Oświetlenie wewnętrzne galeria rezerwa galeria zaplecze	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G1	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G2	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G3	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G4	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G5	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G6	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G7	Oświetlenie wewnętrzne galeria gniazda ekspozyc. G8
Is [A]	14,35																																		
Ps [kW]	9,27																																		
Pi [kW]	34,63				0,26	0,45	0,45	0,1	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

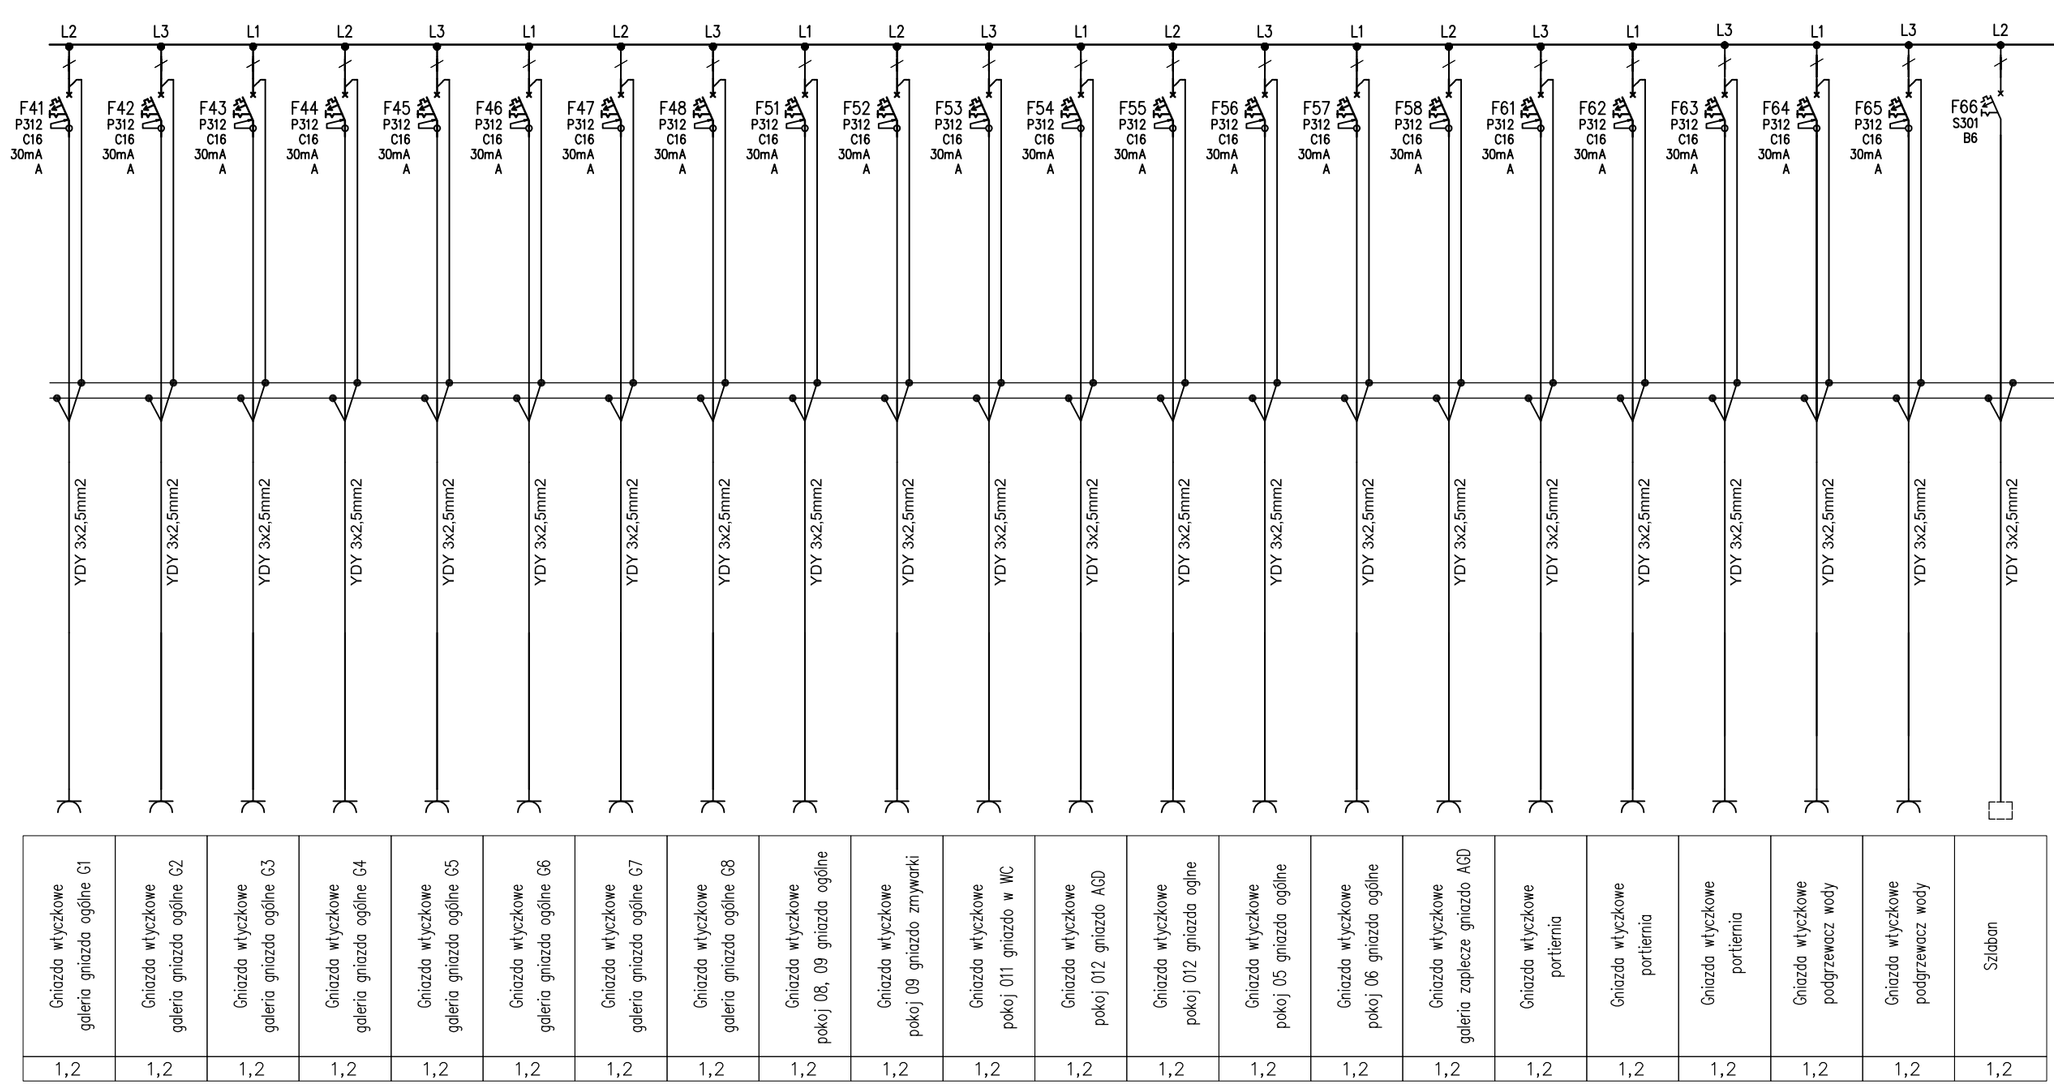

Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G1	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G2	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G3	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G4	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G5	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G6	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G7	Gniazda wtyczkowe galeria gniazda ogólne G8	Gniazda wtyczkowe pokój 08, 09 gniazda ogólne	Gniazda wtyczkowe pokój 09 gniazdo zmywarki	Gniazda wtyczkowe pokój 011 gniazda w WC	Gniazda wtyczkowe pokój 012 gniazda AGD	Gniazda wtyczkowe pokój 012 gniazda ogólne	Gniazda wtyczkowe pokój 05 gniazda ogólne	Gniazda wtyczkowe pokój 06 gniazda ogólne	Gniazda wtyczkowe galeria zaplecze gniazda AGD	Gniazda wtyczkowe portiernia	Gniazda wtyczkowe portiernia	Gniazda wtyczkowe portiernia	Gniazda wtyczkowe podgrzewacz wody	Gniazda wtyczkowe podgrzewacz wody	Szlaban
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

3*400/230V, 50Hz
SIEĆ TN-S
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA

PROJEKT ZAMIENNY

OBIEKT	INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE	DATA	IV.2014
ADRES	KRAKÓW, UL. LIPOWA 3	BRANŻA	ELEKTR
TEMAT OPRACOWANIA	GALERIA SZKŁA	FAZA	PT
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA - PARTER	SKALA	

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR	NR RYSUNKU
inż. Jacek Socha nr upr. BPPAINB 79 / 82	E/2