



UWAGI GENERALNE I:

- Elewacja do calkowitego odczyszczenia z wszelkich elementow:
 - architektonicznych: typu daszki, schodki, kraty i innych wystajacych elementow
 - graficznych: typu tablice reklamowe, tablice informacyjne, szyldy, itp.
- Demontarz obecnej stolarki i slusarki okiennej, wg. projektu
- Zmiany w rozmiarach okien parteru, wg. projektu
- Wszystkie rynny i parapety do odczyszczenia i malowania
- Kratki wentylacyjne do piwnic do wymiany

UWAGA1: wszystkie wymiary sprawdzic na budowie

1 Elewacja - stan obecny
1:200 @ A2


UWAGI GENERALNE II:

Ilosc okien i parapetow do wymiany

- 7 x okno 210x130 cm +nowe parapety
- 5 x okno 235x185 cm +nowe parapety
- 8 x okno 480x320 cm +nowe parapety
- 1 x system okiennie-drzwiowy 720x320 cm

UWAGI GENERALNE III:

- Ocieplenie hali i wymiana wszystkich okien
- wymiana okien na parterze w pozostalych budynkach
- Calosc elewacji do pokrycia kolorowym betonem dekoracyjnym, kolor "bialy beton", konieczne przedstawienie probek koloru i tekstury do akceptacji LATALAdesign i inwestora
- Podmorowka do pokrycia betonem dekoracyjnym, kolor "naturalny beton" konieczne przedstawienie probek koloru i tekstury do akceptacji LATALAdesign i inwestora
- Wszystkie istniejace elementy elewacji do malowania (okna, drzwi, parapety i inne) malowac na kolor RAL 90016.
- Zaznaczone okna parteru i wszystkie okna hali do wymiany na okna aluminiowe, wykonczenie kolor RAL 90016
- LATALAdesign zastrzega sobie mozliwosc zmiany koloru RAL, w zalezności od tonu betonu (decyzja na podstawie przedstawionej przez wykonawce probki betonu).

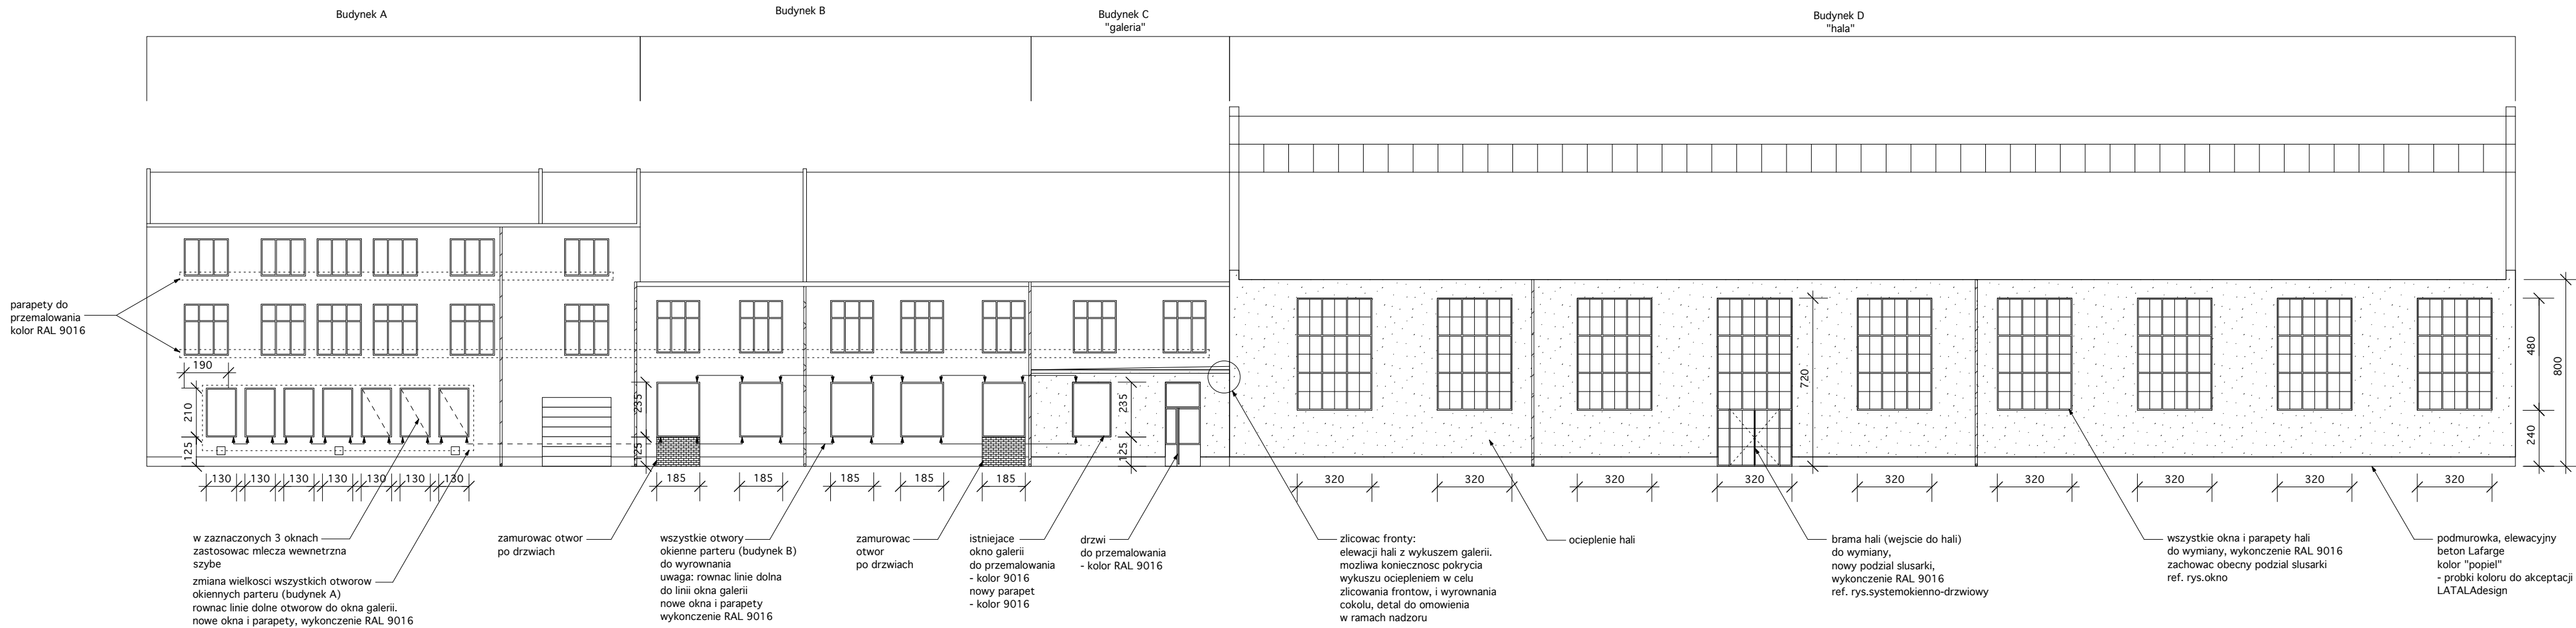

2 Elewacja - projekt nowego ukladu
1:200 @ A2