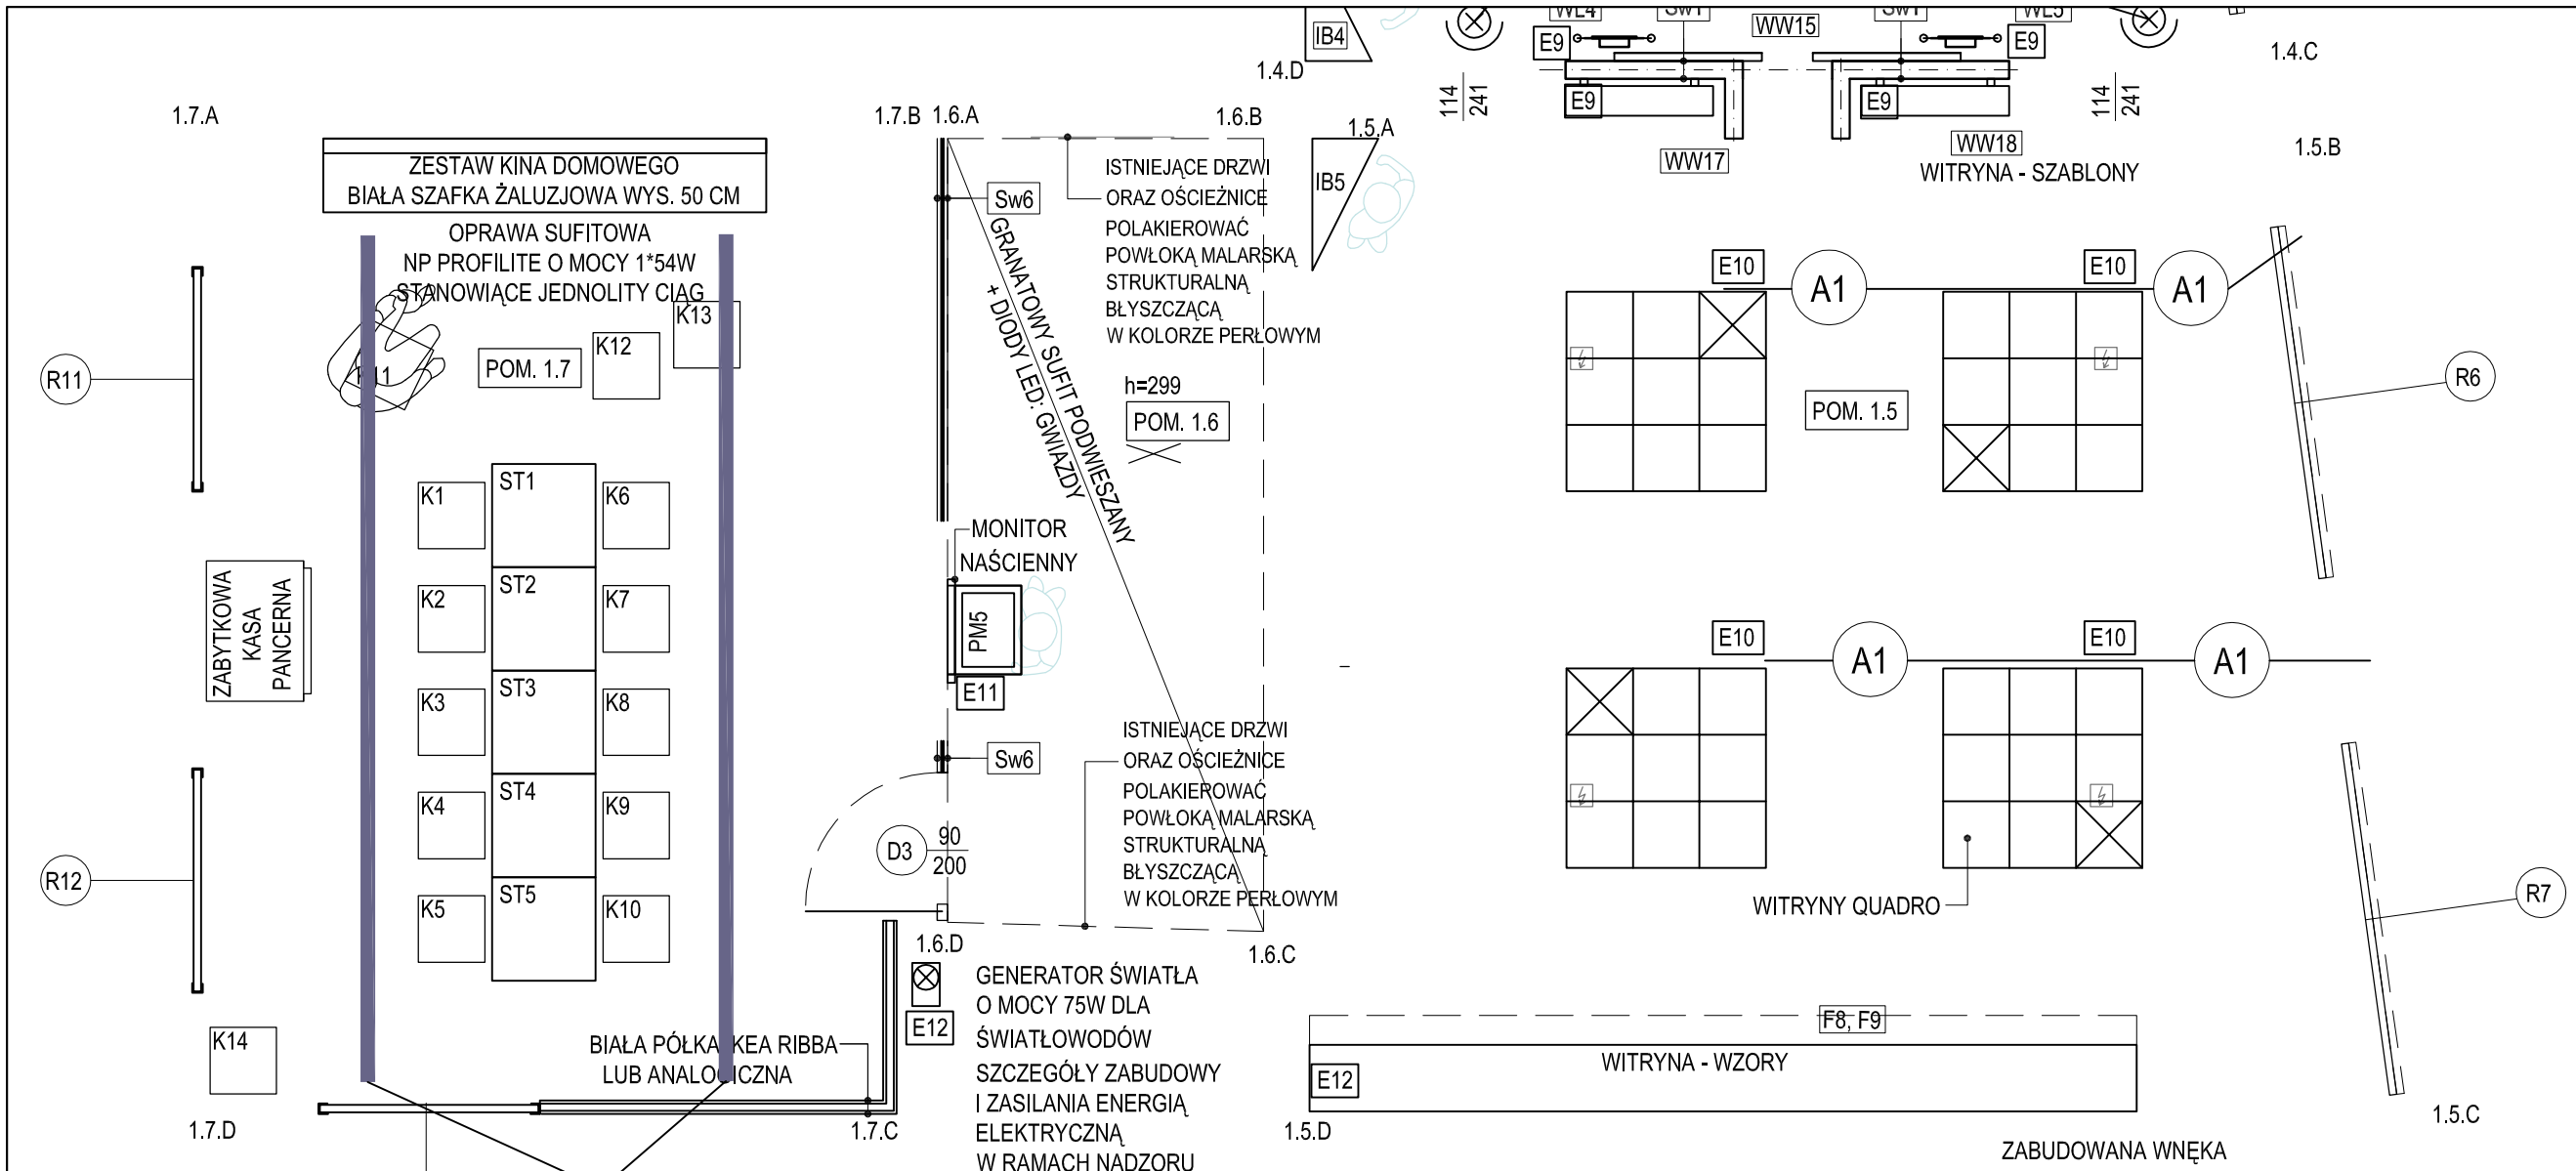

ZAPLECZE / MAGAZYN POM. POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Nr kat.	Moc [W]	Wymiary [mm] a	b	c
21154N T5 1/54W	1194	98,5	125	

SPOSÓB PODŁĄCZENIA ZOSTANIE UZGODNIONY NADZOREM AUTORSKIM

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E0 - ZASILANIE BEZPOŚREDNIE PRZEWODEM ZAKOŃCZONYM WTYCZKĄ Z ISTNIEJĄCEGO GNIAZDA WTYCZKOWEGO NA ŚCIANIE LUB W KASECIE PODŁOGOWEJ

E10 - ZASILANIE BEZPOŚREDNIE PRZEWODEM OMY 3X2,5 mm² WŁĄCZONYM DO INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH /ZŁĄCZKA WAGO W PUSZCE GNIAZDA, PUSZKĘ WYPEŁNIĆ MASĄ IZOLACYJNĄ NP. "AQUASIT" PROD OBO BETTERMANN LUB PODOBNĄ, NA PUSZKĘ ZAMONTOWAĆ POKRYWĘ/ PRZEWÓD ZASILAJĄCY PROWADZIĆ W LISTWIE OSŁONOWEJ PODŁOGOWEJ KLEJONEJ DO PODŁOŻA /NP. LISTWA PODŁOGOWA LEGRAND LUB R&M. SZCZEGÓŁY ZOSTANĄ UZGODNIONE W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO

E11 - ZASILANIE BEZPOŚREDNIE PRZEWODEM ZAKOŃCZONYM WTYCZKĄ Z PRZENIESIONEGO GNIAZDA NA ŚCIANIE. WYKONAĆ BRUZDĘ W ŚCIANIE DO PROWADZENIA PRZEWODU.

E12 - ZASILANIE BEZPOŚREDNIE PRZEWODEM - PRZEWÓD OMY 3*2,5mm² WŁĄCZONYM DO INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH /ZŁĄCZKA WAGO W PUSZCE GNIAZDA, PUSZKĘ WYPEŁNIĆ MASĄ IZOLACYJNĄ NP. "AQUASIT" PROD OBO BETTERMANN LUB PODOBNĄ, NA PUSZKĘ ZAMONTOWAĆ POKRYWĘ/ W COKOLE MEBLA ZAMONTOWAĆ PUSZKĘ Z TWORZYWA 160*160mm Z ZACISKAMI WAGO CO BĘDZIE STANOWIĆ WĘZEŁ PRZYŁĄCZENIOWY DLA WSZYSTKICZH ZASILACZY TAŚM LED ZAMONTOWANYCH W MEBLU PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z ZAPASEM OK 05m MOŻE LEŻEĆ BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE ZASILANIE TAŚM DEDYKOWANYMI PRZEWODAMI DO PASKÓW - TAŚM LED STOSOWAĆ ZASILACZE O MOCY 200W

OŚWIETLENIE MEBLI - POKAZANE NA ODDZIELNYCH RYSUNKACH TAŚMAMI LED - MONTAŻ W MEBLU PRZEZ JEGO WYKONAWCĘ

ENA - OKREŚLONE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO PO PRZEDSTAWIENIU ZAKUPIONEGO PRZEZ WYKONAWCĘ URZĄDZENIA

SZCZEGÓŁ A1
LISTWA PODŁOGOWA



OBIEKT	CENTRUM SZKŁA I CERAMIKI	DATA	XI .2013
ADRES	KRAKÓW, LIPOWA 3	BRANŻA	ELEKTR
TEMAT OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA WNĘTRZ - WYSTAWA STAŁA	FAZA	PT
TEMAT RYSUNKU	GALERIA - RZUT - POMIESZCZENIE 1.5, 1.6, 1.7	SKALA	1:50

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR
inż. Jacek Socha
nr upr. BPPAiNB. Upr. 79 / 82
izba MAPIE/4907/01

NR RYSUNKU
E/4