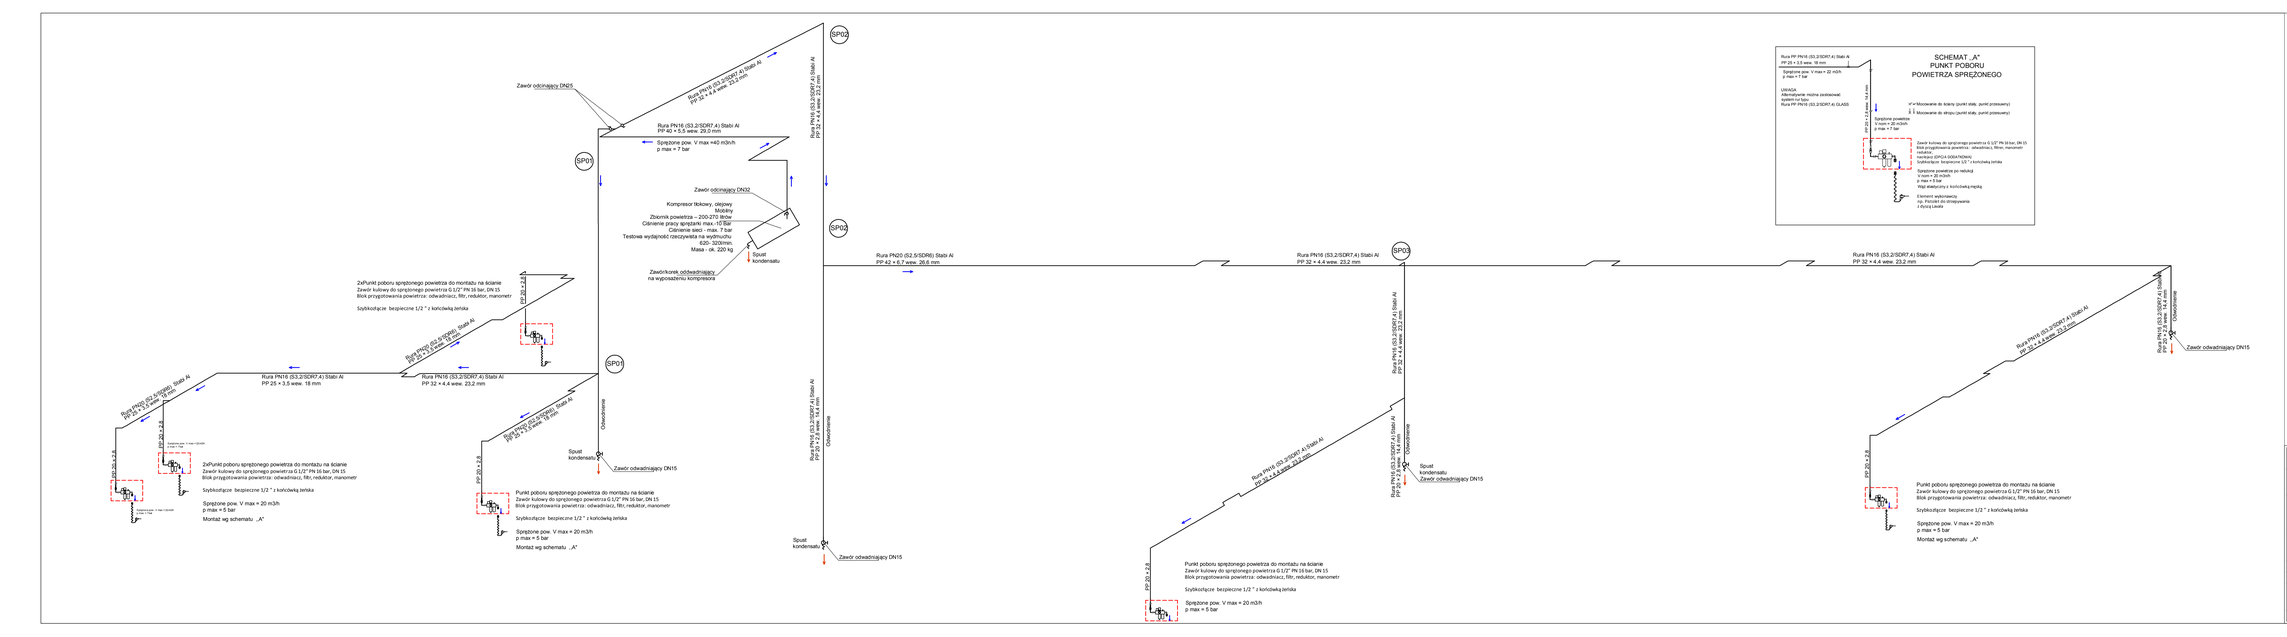
SP02
SP01
SP03
Zawór odcinający DN25
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 32 × 4,4 wew. 23,2 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 40 × 5,5 wew. 29,0 mm
Sprężone pow. V max =40 m3/h p max = 7 bar
Zawór odcinający DN32
Kompresor tłokowy, olejowy
Modelu
Zbiornik powietrza – 200-270 litrów
Ciśnienie pracy sprężarki max. =10 bar
Ciśnienie sieci - max. 7 bar
Testowa wydajność rzeczywista na wydmuchu
620- 320l/min.
Masa - ok. 220 kg
Zawór/korek odwadniający na wyposażeniu kompresora
Spust kondensatu
Rura PN20 (S2,5/SDR6) Stabi Al PP 42 × 6,7 wew. 28,6 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 32 × 4,4 wew. 23,2 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 25 × 3,5 wew. 18 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 32 × 4,4 wew. 23,2 mm
Odwodnienie
Spust kondensatu
Zawór odwadniający DN15
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 25 × 3,5 wew. 18 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 25 × 3,5 wew. 18 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 32 × 4,4 wew. 23,2 mm
Rura PN16 (S3.2/SDR7.4) Stabi Al PP 32 × 4,4 wew. 23,2 mm