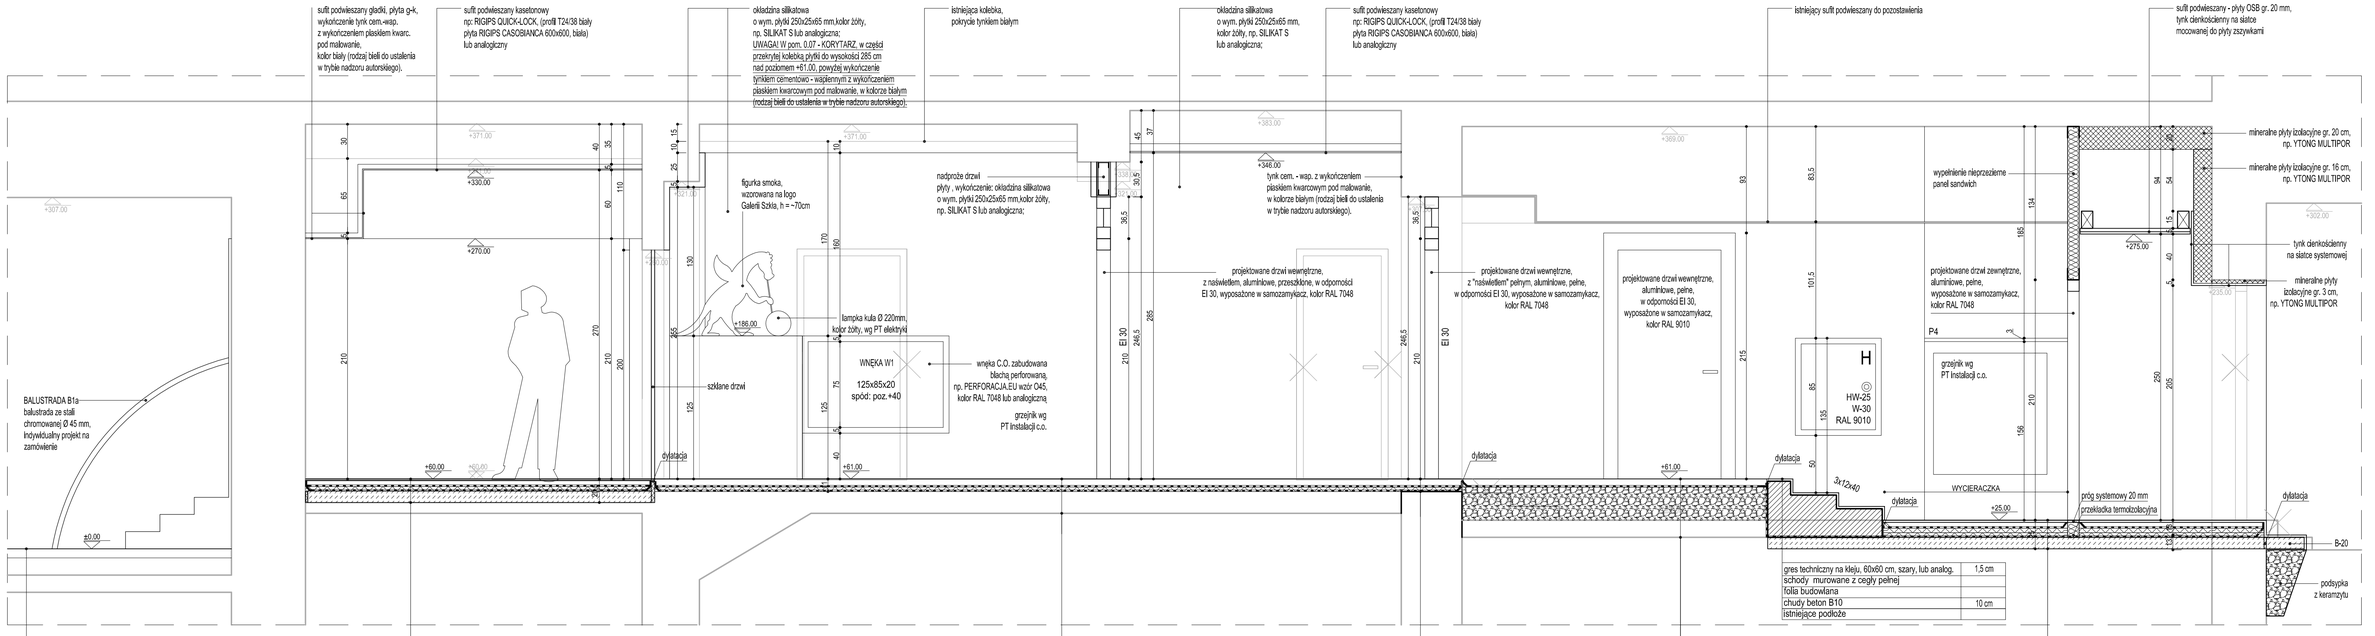

beton architektoniczny, np. typu TOBETON kolor G-20 (odpowiednik koloru antique dla płyt elewacyjnych) polerowany lub analogiczny	1,2 cm
wylewka samopoziomująca	0,3 cm
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatką stalową	5,0 cm
folia budowlana	
styrodur EPS 031 lub Roofmate	4,0 cm
izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna	
chudy beton B10	10,0 cm
istniejące podłoże	

gres rektyfikowany na kleju, np: BoMar Kraków, GRES SZARY 60x60, REKTYFIKOWANY nr 058-208 lub analogiczny.	1,5 cm
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatką stalową	5,0 cm
folia budowlana	
styrodur EPS 031 lub Roofmate	4,0 cm
izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna	
zatarcie na gładko na istn. stropie	

gres rektyfikowany na kleju, np: BoMar Kraków, GRES SZARY 60x60, REKTYFIKOWANY nr 058-208 lub analogiczny.	1,5 cm
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatką stalową	5,0 cm
folia budowlana	
styrodur EPS 031 lub Roofmate	4,0 cm
zatarcie na gładko na istn.ścianie konstrukcyjnej	

gres techniczny na kleju, 60x60 cm, szary lub analog.	1,5 cm
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatką stalową	5,0 cm
folia budowlana	
szpryc cementowy	0,5 cm
Leca - keramzyt impregnowany	min 30,0 cm
istniejące podłoże	

gres techniczny na kleju, 60x60 cm, szary, lub analog.	1,5 cm
wylewka cem. - betonowa, zbrojona siatką stalową	5,0 cm
folia budowlana	
styrodur EPS 031 lub Roofmate	2 x 4,0 cm
izolacja p. wilgociowa 2x papa termozgrzewalna	
chudy beton B10	10,0 cm
istniejące podłoże	

gres techniczny na kleju, 60x60 cm, szary lub analog.	1,5 cm
schody murowane z cegły pełnej	
folia budowlana	
chudy beton B10	10 cm
istniejące podłoże	

PROJEKT ZAMIENNY

UWAGI:

01. - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI A/14 I A/15

02. - OSTATECZNE USTALENIE WARSTW PODŁOGOWYCH NASTĄPI W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO PO WYKONANIU ODKRYWEK

03. - WZDŁUŻ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, W PASIE O SZEROKOŚCI 1,0 M NALEŻY ZWIĘKSZYĆ GRUBOŚĆ IZOLACJI CIEPLNEJ W POSADZCE DO 10 CM

04. - PRZYJĘTO, IŻ DOCELOWO WYKONANA ZOSTANIE TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, TJ. OD STRONY UL. LIPOWEJ I OD STRONY PRZEJAZDU

LEGENDA:

A a ELEMENTY ISTNIEJĄCE

A a ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

OBIEKT	INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE	DATA	IV.2014
ADRES	KRAKÓW, UL. LIPOWA 3	BRANŻA	ARCH.
TEMAT OPRACOWANIA	GALERIA SZKŁA	FAZA	PT
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ c-c	SKALA	1:25

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR: mgr inż. arch. M. Ciemiak nr upr. BPP, Upr. 173 / 84

NR RYSUNKU: A/8